

EINFACH. EFFIZIENT. ISOLIERT.


Thermodachplane mit Mehrwert von HTS TENTIQ

Die innovativen Thermodachplanen mit zusätzlicher Dämmung von HTS TENTIQ bieten Ihnen entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Thermodachplanen. Die exzellente Isolierwirkung sorgt für hohe Energieeinsparungen und führt damit zu niedrigeren CO² Emissionen. Wir haben die richtige Lösung für jede Anwendung, auch die Aufrüstung Ihrer Bestandshalle ist unkompliziert und schnell.

Thermodachplane mit zusätzlicher Dämmung - Ihre Vorteile auf einen Blick:

- **73 % höhere Wirksamkeit:** Durch die innovative Füllung mit Dämm-Material der Dachplane wird ein um 73 % verbesserter U-Wert im Gegensatz zu herkömmlichen Thermodachplanen erreicht.
- **Wirtschaftlich:** Die Thermodachplanen von HTS TENTIQ ermöglichen vergleichbare U-Werte zu Sandwich Paneelen zum kleineren Preis. Noch dazu sparen Sie Energie- und Wartungskosten.
- **Nachhaltig:** Die verbesserte Dämmwirkung macht sich in jeder Jahreszeit bemerkbar. Der effiziente Einsatz von Heizung und Klimaanlage verbessert die CO² Bilanz und schont die Umwelt.
- **Schnell:** Die Montage sowie der Austausch sind unkompliziert und schnell realisierbar. Unsere neuartigen Thermodachplanen können außerdem häufig wiederverwendet werden.
- **Flexibel:** Ob Neubau oder Umrüstung, die Thermodachplanen von HTS TENTIQ können vielseitig eingesetzt werden und sind jederzeit auf Ihre Wünsche anpassbar.
- **Qualitativ:** Als etablierter, deutscher Hersteller setzt HTS TENTIQ auf Qualität „Made in Germany“. Unsere Planen sind langlebig und stabil, damit Sie jeder Herausforderung trotzen können.



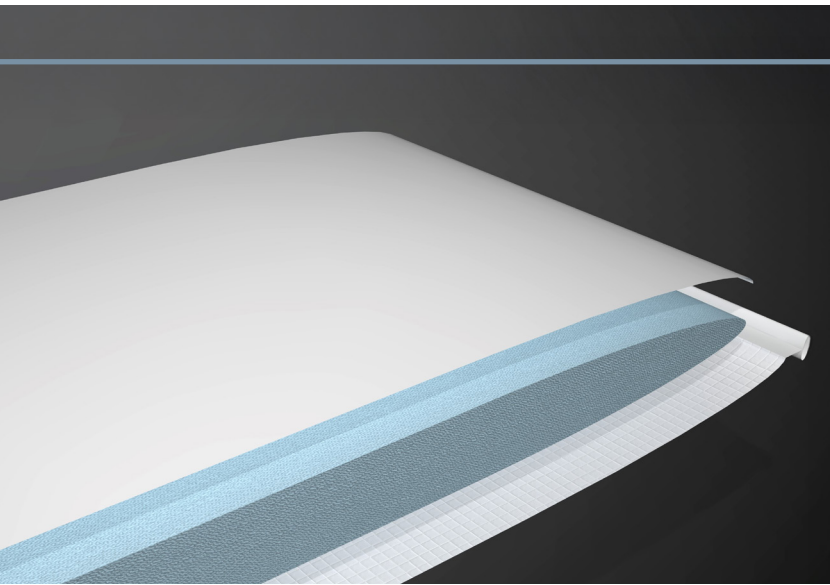


□ Aufbau der Thermodachplane:

- obere Schale aus reißfestem PVC Material
Qualität: mind. 650 g/m²
- Luftkammer zur Isolierung
- 40 mm Dämm-Material
- untere Schale aus reißfestem PVC Material
Qualität: mind. 650 g/m²

□ Merkmale und Eigenschaften:

- 73% verbesserter U-Wert im Vergleich zu Standard Thermodachplanen
- U-Wert vom Fraunhofer Institut geprüft und bestätigt
- Alle Bauteile entsprechen der Brandschutzklasse schwerentflammbar nach DIN 4102 B1
- Geräusch- und Akustikverbesserung durch neuartiges Dämm-Material
- Lichtdurchlässigkeit bleibt erhalten

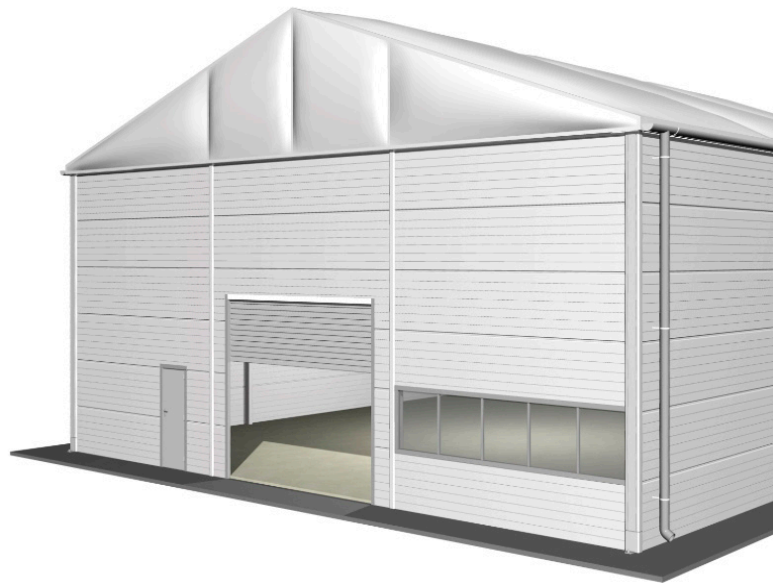

Die Thermodachplane mit Mehrwert im Vergleich

	Thermodachplane mit zusätzlicher Dämmung	40 mm Sandwichpaneel	Einschalige Dachplane
U-Wert	0,70 W/m ² K	0,60 W/m ² K	5,1 W/m ² K
Anschaffungskosten	mittel	hoch	niedrig
Energiekosten	niedrig	niedrig	sehr hoch
Montage und Austausch	unkompliziert	aufwendig	unkompliziert
Farbauswahl	uneingeschränkt	begrenzt	uneingeschränkt
Wiederverwendbarkeit	problemlos	begrenzt	problemlos



Mehr Infos und Beratung:

HTS TENTIQ GmbH
Hinter der Schlagmühle 1
63699 Kefenrod

T +49 (0) 60 49 - 95 10 0
verkauf@hts-tentiq.com
www.hts-tentiq.com